



# Concepteur Fabricant

## COFFRET RF EXT GF


Coffret Radio Fréquence (Base radio) Extérieur en milieu grand froid

### Caractéristiques:

- Destiné à être utilisé dans les environnements dont la température est comprise entre - 30°C et + 50°C ;
- Coffret en polycarbonate de 8 mm d'épaisseur, matière non conductrice électriquement (de couleur RAL 7035) ;
- Fermeture du coffret sur joints d'étanchéité et serrures à clef ;
- Coffret étanche IP 67 et résistant aux chocs IK 08 ;
- Le coffret est livré avec :
  - *Un pare soleil en polycarbonate blanc pour la protection du coffret contre les UV ;*
  - *Quatre pattes de fixation ;*
  - *Deux presse-étoupes, l'un de 9 à 15 mm et l'autre de 4 à 8 mm de diamètre pour le passage des câbles.*

### Aménagement intérieur du coffret:

- Isolation par une couche de STYROFOAM de 20 mm d'épaisseur dans le fond du coffret et sur les parois ;
- Plaque de PVC de 10 mm d'épaisseur entre le STYROFOAM et la plaque d'aluminium ;
- Platine en aluminium sur laquelle est fixée le matériel mais aussi :
  - *Un thermostat ;*
  - *Une résistance chauffante de 50 W protégée par une grille ;*
  - *Un bornier de liaison des câbles.*

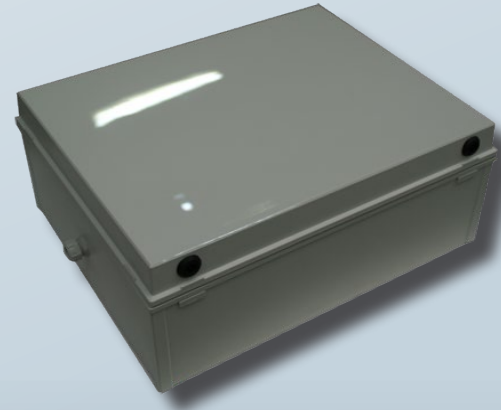

COFFRET RF EXT GF standard avec PARE SOLEIL

### DIMENSIONS DU COFFRET RF EXT GF en mm :


Extérieures hors-tout

L 400 x P 210 x H 500 mm


Intérieures utiles

L 330 x P 130 x H 440 mm

COFFRET RF EXT GF standard (avec presse étoupes)

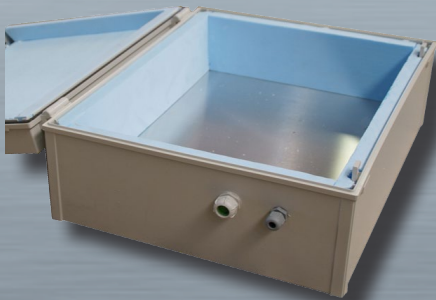

COFFRET RF EXT GF avec option KDL

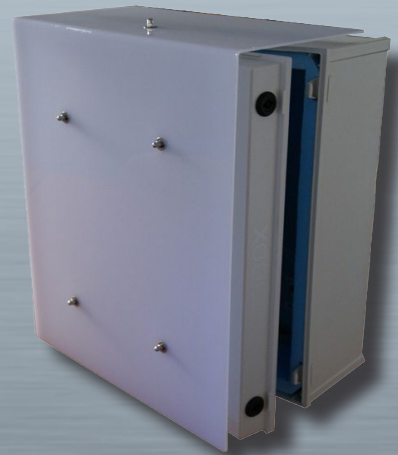

### Option INTEGRATION DES MATERIELS

- Possibilité d'intégrer les différents composants (émetteur, alimentation, etc.) dans le coffret.



### Option KDL

- Système de presse étoupes ouvrant qui permet le passage des câbles sans avoir à démonter les connecteurs ;
- Le passe câbles se compose de deux parties qui enserriment les câbles dans les joints d'étanchéité ;
- Installé généralement sur la paroi latérale droite et garantissant l'étanchéité de la cellule.

