

Workstation fissi e mobile

COFANO RF INT





Cofano Radio Frequenza (Basa radio) Interno

Caratteristiche:

- Per l'utilizzo in ambienti dove la temperatura è compresa tra +5 ° C e + 50 ° C;
- Box in policarbonato spessore 8mm, elettricamente non conduttivo (colore RAL 7035);
- Chiusura del cofano di guarnizioni e serrature con chiave;
- Grado di protezione IP 67 e IK 08 resistente agli urti;
- Il box è dotato di:
 - *Quattro staffe di montaggio;*
 - *Due passa cavi, uno da 9 a 15 mm e l'altro da 4 a 8 mm di diametro per i cavi.*

All'interno della scatola :

- Isolamento con piastra PVC di spessore 10 sotto la piastra di alluminio;
- Piastra di alluminio dove è fissata il materiale.

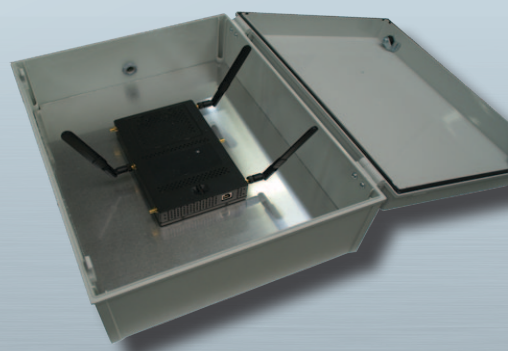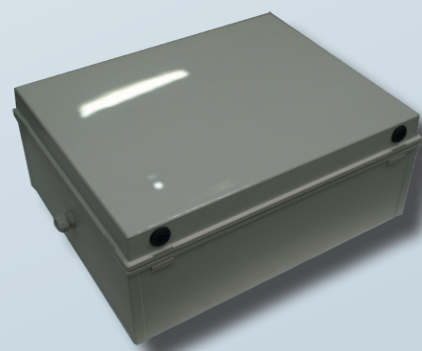

DIMENSIONI COFANO RF INT mm :

Esterne	L 400 x P 210 x A 500 mm
Interne utili	L 380 x P 170 x A 480 mm

Opzione INTEGRAZIONE DEI MATERIALI



- Possibilità di integrare le varie componenti (trasmettitore, potenza, ecc.) nel box.

Opzione RCA

- Riscaldatore termostato di 30 W per ambito FREDDO (temperature tra - 5 ° C e + 5 ° C).

Opzione KDL

- Sistema di stringi-stoppa che permette il passaggio dei cavi senza smontare i connettori ;
- Il passaggio dei cavi con i connettori è garantito da una placca che blocca i fili e da guarnizioni che si inseriscono sui cavi ;
- Sistema generalmente installato su una delle pareti laterali e che garantisce una tenuta stagna dell'armadio.



LM REALISATIONS S.A.S

ZI du Bas Pontet - 19, rue Jules Ferry - 69360 Saint Symphorien d'Ozon - FRANCE
Tél. 33 (0)4 78 02 84 93 - Fax 33 (0)4 78 02 17 03 - infos@lm-realisations.fr

www.lm-realisations.com

