

# Diseñador Fabricante

## ISS 1

Insonorización Aseguración Servidor

### Características generales :

- Montaje de cinco paneles de PVC, las partes laterales, el suelo, la parte superior y la parte trasera;
- Paredes de plástico de 10 mm de espesor;
- Grumete acústico de 25 mm de espesor sobre las paredes de la tapa: permite reducir hasta el 50% del ruido del servidor;
- Grumete y paredes clasificados fuego M1 CSTB-ULV 94 USA, son auto- extingüibles;
- Armario dedicada a asegurar y proteger el material contra los robos, los choques, el polvo (etc.).

### Suelo :

- Pared de plástico de 19 mm de espesor ;
- Tres cortes en el suelo sobre cada una de las longitudes, permite asegurar la ventilación del armario;
- Alfombra rayada de 3 mm de espesor fijada al suelo.

### Parte trasera :

- Panel desmontable para la manipulación y la conexión del servidor ;
- Cierre de la parte trasera por un cerrojo a compresión ;
- Corte sobre la parte trasera para el paso de los cables ;
- Dos ventiladores con deflectores, fijados sobre el techo trasero de la caja, con una apertura por la parte trasera, lo que permite la extracción del aire caliente y la ventilación
- Toma de alimentación para la conexión del servidor.

### Parte frontal :

- Puerta de acceso al servidor de PMMA transparente de 6 mm de espesor, montada sobre tres bisagras de poliamida ;
- Cierre de la parte frontal por dos cerrojos a presión y contra juntas estancas.

- Sus ventajas :**
- Protección ergonómica y asegurada
  - Reducción óptima del ruido
  - Adaptado a todo tipo de servidor

> Posibilidad de insonorizar y asegurar los servidores de gran tamaño (baya informática)

DIMENSIONES DEL ISS 1 en mm :

Exteriores	Anc. 500 x F. 800 x H. 800
Interiores útiles	Anc. 430 x F. 740 x H. 740 (adelante) 600 (atrás)



ISS 1 : Vista de la parte trasera

ISS1 : con Opción BANDEJA TECLADO y Opción CIERRE



# Puestos de trabajo fijos y móviles

## OPCIONES EN DETALLE

### *La solución de protección e insonorización para los servidores*




#### Opción SERRURE Cierre

- Cierre con llave para asegurar el servidor ;
- Posibilidad de poner los cerrojos sobre la puerta frontal pero también sobre el panel desmontable en la parte trasera;
- Permite asegurar al máximo el acceso al servidor.



#### Opción ISS MOVILIDAD

- 4 ruletas de 50 mm de diámetro, cuyas dos son frenadas ;
- Permiten la movilidad del armario.

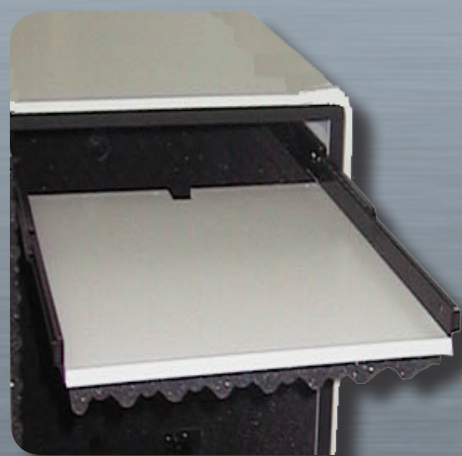

#### Opción BANDEJA TECLADO

- Bandeja teclado de PVC de 10 mm de espesor montada sobre guías triple ;
- Dedicada a recibir un teclado y un ratón;
- Grumete acústico de 25 mm de espesor pegado debajo de la bandeja;
- Fijada sobre la parte alta de la caja;
- Dimensiones interiores con la bandeja teclado :  
Anc. 430 x F. 740 x H. 600 en mm.

LM REALISATIONS S.A.S

ZI du Bas Pontet - 19, rue Jules Ferry - 69360 Saint Symphorien d'Ozon - FRANCE

Tél. 33 (0)4 78 02 84 93 - Fax 33 (0)4 78 02 17 03 - [infos@lm-realisations.fr](mailto:infos@lm-realisations.fr)

[www.lm-realisations.com](http://www.lm-realisations.com)



REALISATIONS