



# Concepteur Fabricant

## MU 3



Cellule de protection divisée en trois compartiments

Destinée à recevoir un poste informatique complet : écran LCD, unité centrale, imprimante et clavier

### Caractéristiques

- Corps de la cellule constitué à partir d'un seul élément thermoplastique thermoformé permettant d'obtenir dans la même structure la face avant, le toit incliné et la face arrière;
- Ouverture et fermeture par volets en PMMA (thermoplastique transparent) de 6 mm d'épaisseur pour les deux compartiments supérieurs ;
- Accès aux matériels informatiques par la face latérale grâce à un panneau coulissant dans les rainures de 10 mm de profondeur ;
- Parois en matière composite extrudée de 19 mm d'épaisseur permettant de garantir l'étanchéité de la cellule ;
- Fermeture des compartiments par verrous à compression : les volets sont comprimés contre un joint d'étanchéité dans la feuillure ;
- Contient deux tablettes extractibles : l'une pour l'imprimante et l'autre pour le clavier ;
- Possibilité de fixer la cellule directement au mur, sans support ;
- Connectique : la cellule est livrée avec :
  - Un bloc d'alimentation électrique de 3 prises de 220 volts 10/16 A et d'un interrupteur général lumineux ;
  - Un système de 2 presse-étoupes standard à monter de 7 à 13 mm pour le passage des câbles.

### Compartiment écran & unité centrale

- Accès par volet monté sur charnières en polyamide.

### Compartiment imprimante

- Accès par volet monté sur charnières en polyamide ;
- Tablette extractible montée sur une glissière triple développement en inox pouvant supporter une charge de 60 kg permettant le dégagement complet de l'imprimante.

### Compartiment clavier

- Accès par volet abattant ;
- Tablette extractible en polyéthylène.

### Ses atouts :

- Mini encombrement
- Maxi étanchéité
- Protection permanente




### DIMENSIONS DU MU 3 en mm :

Extérieures hors tout	L 605 x P 600 x H 985 (avant) 1070 (arrière)
Intérieures utiles du compartiment écran + UC	L 565 x P 565 x H 395 mm (avant) 475 (arrière)
Intérieures utiles du compartiment imprimante	L 520 x P 560 x H 370 mm
Intérieures utiles du compartiment clavier	L 470 x P 390 x H 80 mm



MU 3 complet avec tablette clavier ouverte

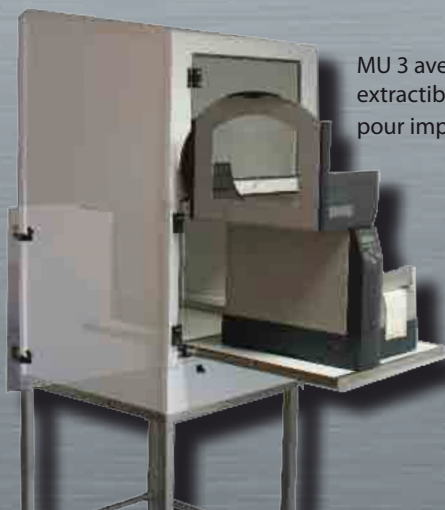

MU 3 avec tablette extractible pour imprimante

MU 3 avec panneau latéral coulissant abaissé : accès aux matériels



# Postes de travail fixes et mobiles

## OPTIONS EN DETAIL ...

## 1 Cellule : 3 compartiments



Sortie  
LUMIERE +  
GUIDE

Sortie modèle  
TAV L12



### Option SORTIE ETIQUETTES

- TAV : Fenêtre de visite en polycarbonate incassable. Existe en deux dimensions :
  - TAV L 12 : L 220 x H 100 en mm ;
  - TAV L 24 : L 220 x H 190 en mm ;
- LUMIERE + GUIDE : Ouverture en face avant pour la sortie des étiquettes.

### Option KDL

- Système de presse-étoupes ouvrant qui permet le passage des câbles sans avoir à démonter les connecteurs ;
- Le passe câbles se compose de deux parties qui enserrant les câbles dans les joints d'étanchéité ;
- Installé généralement sur l'une des parois latérales et garantissant l'étanchéité de la cellule.



### Option PIETEMENT

- Piètement en tube inox 304 brossé à fixer au sol ;
- Ou,
- Possibilité de fixer la cellule directement au mur (sans support).




### Option ECRAN TACTILE

- Possibilité d'encastrer un écran tactile.

### Plus d'options :

- ECA : Evacuation des calories par ventilation
- Tablette souris
- ...

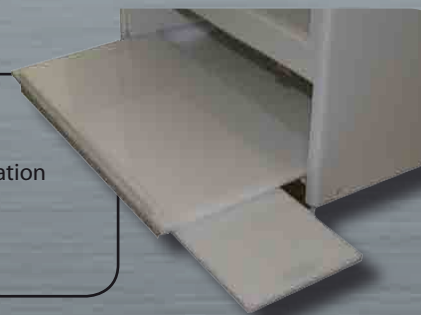

LM REALISATIONS S.A.S

ZI du Bas Pontet - 19, rue Jules Ferry - 69360 Saint Symphorien d'Ozon - FRANCE  
Tél. 33 (0)4 78 02 84 93 - Fax 33 (0)4 78 02 17 03 - [infos@lm-realisations.fr](mailto:infos@lm-realisations.fr)

[www.lm-realisations.com](http://www.lm-realisations.com)