


BOITIER ATEX PRESSURISE IMPRIMANTE THERMIQUE

Boîtier de protection ATEX pressurise pour imprimante thermique

Caractéristiques :

- Utilisation directement en zone 1/21 - 2/22 ATEX
- Boîtier dessiné suivant besoin du client
- Récupération des labels directement en zone Ex
- Eléments de contrôle en face avant
- Système Exp breveté pour une flexibilité maximale et une consommation d'air réduite

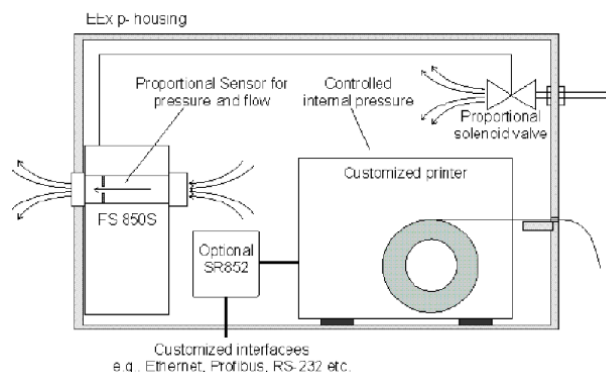

Dimensions (en mm):

Fabrication à la demande en fonction de l'imprimante choisie

Description :

- Idéal pour les zones Ex 1/21 - 2/22.
- Certification ATEX complète, basée sur le certificat CE de type DMT 02 ATEX E 086.
- Boîtier robuste en acier inoxydable
- Emission de papier est réalisée par une fente réglable dans le boîtier Ex-p

Avantages :

- Protection de vos imprimantes
- Robuste
- Certification ATEX